



Mtro. Jaime Francisco Irigoyen Castillo

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Presente.

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

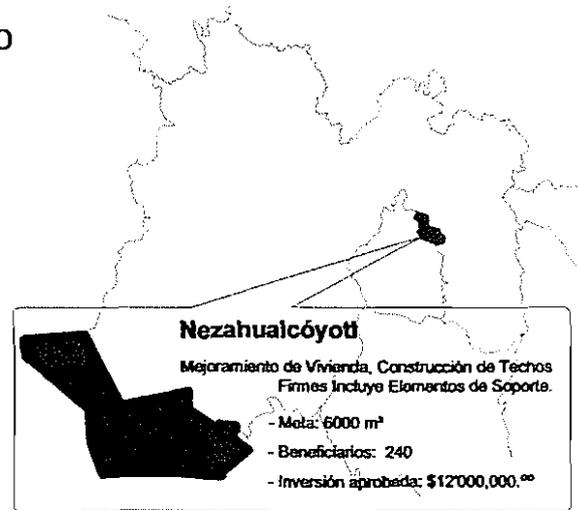
LICENCIATURA: ARQUITECTURA

REPORTE FINAL DE SERVICIO SOCIAL

NOMBRE: DARIO FLORES HERNANDEZ

MATRICULA: 204241498

TELEFONO: 51133358



Lugar: Subdirección de Obras Públicas, H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl

Periodo: 27 de Enero del 2014 al 28 de julio del 2014

Nombre del proyecto: Vivienda 1

Arq. WILFRIDO JAVIER ESCOBAR

Vo. Bo. Nombre y firma del responsable del proyecto

Ismael
Vo. Bo. Nombre y firma del asesor
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

Proyecto: "VIVIENDA 1"

• **ÍNDICE**

- I. Introducción
- II. Objetivo general y objetivos específicos (los que se plantearon al inicio de la prestación)
- III. Metodología
- IV. Actividades realizadas
- V. Desarrollo del proyecto
- VI. Objetivos y metas alcanzados
- VII. Resultados y conclusiones obtenidos en el proyecto
- VIII. Recomendaciones
- IX. Anexos y apéndices
- X. Bibliografía (opcional)



Casa abierta al tiempo



Universidad Autónoma Metropolitana

Ciencias y Artes para el Diseño

Reporte de servicio social

I. Introducción

Este reporte se lleva a cabo con la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas durante la estancia como prestador de servicio en la Subdirección de Obras Públicas en el H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, donde realice dicho Servicio Social con un periodo comprendido de seis meses del año en curso.

En este documento podremos encontrar información detallada del servicio social, al cual fui inscrito y que lleva como nombre: "Vivienda 1", dirigido al mejoramiento del entorno y las condiciones de vivienda familiar de escasos recursos, a través de la sustitución de techos de lamina por la construcción de techos firmes (losa de concreto).

La prestación de servicio social en esta institución fue realizado con la finalidad de aprender a desenvolverme como profesional en un campo laboral acorde a mi desarrollo académico, todo esto para comprender las leyes, reglamentos, normas y protocolos que se llevan en las instituciones públicas, ya que al estar en este campo laboral por determinado tiempo me permitió adquirir una experiencia satisfactoria.

II. Objetivo general y objetivos específicos

Coadyuvar a la economía familiar, mejorando el entorno y las condiciones de vivienda de las familias de escasos recursos, a través de la construcción de techos firmes con un mínimo de 9 m² y un máximo de 30 m² por vivienda en el municipio de Nezahualcóyotl, el cual se otorga de manera gratuita.

Descripción.

Se realizara la rehabilitación de viviendas que sean susceptibles de ser apoyadas mediante el programa, que cuenten con la estructura adecuada para soportar la construcción de losas de concreto armado y sus soportes de liga perimetrales, los trabajos a realizar: cadenas de liga, el cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, colocación de canalizaciones para instalación eléctrica, colado y curado de losas.

Justificación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° Párrafo Séptimo, confiere a toda familia el derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. El programa de techos firmes está encaminado a coadyuvar a la economía familiar de los habitantes del Municipio de Nezahualcóyotl, que no cuentan con techo o que el existente este construido con materiales precarios y que requieran sustituirlo, dando prioridad a aquellas familias que se encuentren en condiciones de marginación, vulnerabilidad, pobreza o exclusión social.

III. Metodología.

A fin de realizar un trabajo coordinado y en conjunto con (Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Obras Públicas) se planteó el siguiente procedimiento que consta de los siguientes puntos:

1. Análisis y selección de viviendas.
2. Inspección de vivienda.
3. Elaboración de reporte.
4. Ejecución de obra.
5. Sustitución de viviendas no aprobadas.
6. Entrega y recepción.

En estos puntos se desarrolló una serie de actividades las cuales se describen más adelante con mayor detalle y especificación de alcances según corresponda.

4. Ejecución de obra, (Entrega de reportes a contratista, supervisión de trabajos, reportes fotográficos).

En esta parte del proceso se hace una selección de los reportes de las viviendas que si proceden y que cuentan con todo lo necesario para recibir la losa, estos reportes se entregan al residente de la empresa contratada para dar inicio de los trabajos, una vez iniciado los trabajos la empresa contratada dará aviso a la Dirección de Obras Publicas en especifico al residente y supervisor asignados por la misma para la supervisión, seguimiento y reportes de las obras ejecutadas.

5. Sustitución de viviendas no aprobadas, (Nueva selección de beneficiarios).

La meta de este programa es dar el beneficio a 240 viviendas de las cuales no todas las propuestas en la primer lista cumplen con los requerimientos mínimos necesarios para recibir el beneficio, la subdirección de Desarrollo Social proporcionara una segunda lista con las nuevas propuestas al personal de la Dirección de Obras Publicas quienes procederán a repetir los Pasos 1, 2, 3 y 4

6. Entrega y recepción. (visitas para firma de acta entrega)

Ya concluidos los trabajos la empresa contratada dará aviso al personal de la Dirección de Obras Publicas para proceder a las visitas en el sitio correspondientes con las diferentes partes involucradas: Dirección de Desarrollo Social, Secretaria de Contraloría, Dirección de Obras Públicas, Beneficiario y Miembros del COCECOVI; quienes darán fe de conformidad con los trabajos ejecutados y firmaran las actas correspondientes (Anexo 3), dando como concluido los trabajos con el beneficiario.

V. Desarrollo del proyecto

1. Análisis y selección de viviendas, (solicitud de beneficio, entrega de documentación).

Para este análisis fue necesaria una previa selección por parte de Desarrollo Social el cual de una serie de candidatos que solicitaron el apoyo de este beneficio, se hace un filtro por medio de requisitos específicos los cuales deben cumplir los solicitantes y proceder a ser seleccionados para formar parte de una lista de candidatos a obtener el beneficio la cual será entregada a la Dirección de Obras Publicas siguiente punto.

2. Inspección de vivienda, (trazo de rutas para visitas, fotografías, croquis).

Una vez seleccionados los beneficiarios se procede al trazo de ruta para las visitas con el afán de optimizar los tiempos y hacer el mayor número de visitas al día, en esas visitas se hace la revisión de las condiciones actuales en las que se encuentra la vivienda a ser beneficiada para evaluar si su estructura se encuentra en las condiciones optimas para recibir una losa de concreto, considerando y revisando que cuente con los siguientes elementos mínimos necesarios como lo son: cimientos, dalas, castillos y trabes, generando un reporte fotográfico y croquis del área a ser beneficiada.

3. Elaboración de reporte, (fotográfico y croquis para cuantificación de superficie a ser beneficiada).

Una vez hecha la inspección se procede a elaborar el soporte técnico el cual consta de un reporte fotográfico (Anexo 1) y el croquis que se hizo a mano alzada se dibuja de forma digital en el formato (Anexo 2) para generar un archivo, mismo que se tendrá como soporte para las revisiones por parte de la contraloría.

IV. Actividades realizadas

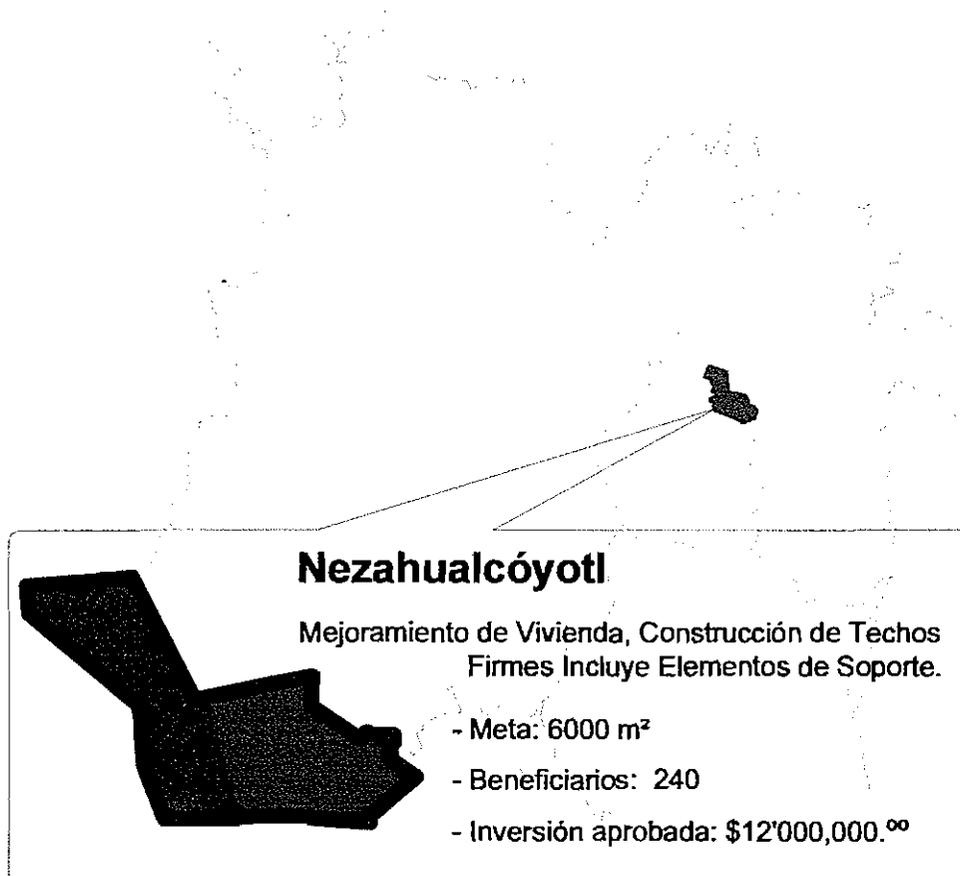
Durante mi estancia y prestación de servicio social desarrolle una serie de actividades necesarias para cubrir de forma satisfactoria las necesidades que propiamente iban surgiendo conforme al desarrollo del proyecto, el avance del programa lo separe en cuatro etapas principalmente:

- A) Durante la primera etapa tuve que hacer visitas de campo a las viviendas realizando un reporte para el cual era necesario hacer un levantamiento físico mismo que estaba integrado por un croquis a mano alzada de la estructura que sería beneficiada (Anexo 2) y de un levantamiento fotográfico (Anexo 1).
- B) En la segunda etapa realice el análisis de los reportes levantados para determinar si el área a ser beneficiada cumplía con lo mínimo necesario para poder recibir el beneficio, revisando que la estructura contara con: cimientos, castillos, trabes, muros, ser un espacio habitable a demás de hacer la cuantificación de los metros cuadrados a ser beneficiados, para posteriormente asignar los trabajos a la empresa contratada y dar inicio a los mismos.
- C) Durante la etapa tres realice dos actividades las cuales se desarrollaron tanto en campo como en oficina, los trabajos de campo constaron principalmente en la supervisión y revisión de los trabajos ejecutados y en proceso haciendo de igual forma un reporte fotográfico de los avances, los trabajos de oficina consistieron en la elaboración de los planos en los cuales se representan los trabajos ejecutados.
- D) Para la cuarta y última etapa podemos decir que las actividades que desarrolle fueron para dar fin al programa y estas constaron en elaborar las actas de entrega (Anexo 3) de las obras terminadas, revisión de generadores de obra y estimaciones.

VI. Objetivos y metas alcanzados

El objetivo principal del proyecto es el brindar el beneficio de la construcción de una losa maciza en aquellas viviendas de escasos recursos que se encuentren inscritas en el programa **“Mejoramiento de Vivienda Construcción de Techos Firmes Incluye Elementos de Soporte”** de un total de 240 beneficiarios para alcanzar una meta equivalente a 6 000 m², las cuales deberían contar con un mínimo de requisitos tales como:

- Área a ser beneficiada debe estar dentro de un rango de 9 m² como mínimo y un máximo de 30 m²,
- Contar con la estructura adecuada (cimientos, muros, traveses y castillos) para soportar una losa,
- El área a ser beneficiada debe ser un espacio habitable (sala, comedor, cocina, recámara o baño)



VII. RESULTADOS Y CONCLUSIONES OBTENIDOS EN EL PROYECTO

Resultados

El servicio social que realice en la **Subdirección de Obras Públicas, Municipio de Nezahualcóyotl** fue una experiencia muy gratificante para mi formación académica, Ya que aprendí a solucionar problemas reales en el área de la construcción y asignación de obra pública. Al igual aprendí como desenvolverme en el ámbito social, ayudando a los beneficiarios a ver realizado la construcción de sus losas o a fungir como asesor en determinadas ocasiones y esto conlleva a que hay que tomar decisiones en situaciones difíciles y por ende me va formando más como persona con valores y principios.

Por otra parte aprendí como se interrelacionan las diferentes direcciones administrativas (Subdirección de Obras Públicas, Desarrollo Social, Contraloría, Comités Ciudadanos) para el desarrollo de un Programa Social llamado “Techos Firmes, Incluye Elementos de Soporte” del cual fue dirigido al sector con vulnerabilidad de la sociedad, ahora como resultado obtenido puedo decir claramente que he adquirido el manejo y uso de la Ley de Obras Públicas y sus reglamentos, algo que para mí formación profesional es de suma importancia ya que el uso de estas es muy frecuente en la práctica profesional.



Conclusiones

En este tipo de proyectos es fácil aprender el manejo de los ~~os~~ proyectos en el sector público así como el manejo de las leyes y reglamentos aplicables, que rigen este tipo de obras, dejándonos ver la interacción entre las diferentes dependencias involucradas como lo son: las direcciones, subdirecciones, y comités ciudadanos.

En la parte personal puedo concluir que la experiencia adquirida durante el desarrollo del servicio social no solo fue como prestador del mismo, fue de misma forma como colaborador dentro de la **Subdirección de Obras Públicas, Municipio de Nezahualcóyotl**, además de ser muy positiva y gratificante, me ayudo en dos aspectos fundamentales, tanto en lo personal como en la práctica profesional.

VIII. Recomendaciones

Como parte final de este reporte podemos citar las siguientes recomendaciones que van dirigidas a proporcionar sugerencias para mejorar los resultados.

Podemos sugerir que para poder optimizar tiempos antes de salir a recorrido que previamente se tiene trazado en una ruta a cual nos va indicando el orden y trayectoria de las visitas, proponer un tiempo estimado por cada una de ellas, de esta forma podremos controlar los tiempos sin excederse más de lo requerido en cada una de las vivienda.

Siempre que se haga una selección de viviendas para participar como candidatos en un programa que vaya dirigido a obtener un beneficio de construcción, deberán participar las partes involucradas directamente como lo son: la Dirección de Desarrollo Social que es la parte encargada de gestionar el programa y la Dirección de Obras Públicas como parte ejecutora.

Si es cierto que el sector vulnerable dentro del municipio son las viviendas también es cierto que no todo el peso de vulnerabilidad cae sobre el cambio las cubiertas (techos de lamina) es fácil identificar el por qué se usan las laminas como cubiertas y esto es a consecuencia de contar con una estructura carente, por tal motivo mi recomendación es que antes de elegir un programa para beneficiar a este sector primero se haga un análisis para identificar el problema desde raíz.

IX. Anexos y apéndices

Anexo I



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS**

REPORTE FOTOGRÁFICO

BENEFICIARIO: _____





CALLE: _____ **No.** _____ **ENTRE:** _____

COLONIA: _____ **TEL:** _____

FACHADA	ACCESO AL AREA
AREA A INTERVENIR	AREA A INTERVENIR
AREA A INTERVENIR	AREA A INTERVENIR

©2014. Año de los Tratados de Teoloyucan
 Av. Chimalhuacán s/n, entre Cabello Bayo y Flixen, Col. Santo Juárez, C.P. 07000
 Nezahualcóyotl, Estado de México, Contratación 0718-0070

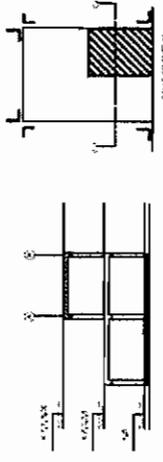Anexo 2

 <p>PLANO</p>	<p>CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN</p> 		<p>INSTITUCIÓN DE SERVICIO SOCIAL</p>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.15.0001</td> <td>ESPALEAMEN DE 10 CM</td> <td></td> <td>M²</td> </tr> <tr> <td>11.15.0002</td> <td>TRINCHES DE 10 CM</td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>11.15.0003</td> <td>CAJONES DE 10 CM</td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>11.15.0004</td> <td>CAJONES DE 15 CM</td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>11.15.0005</td> <td>CAJONES DE 20 CM</td> <td></td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDADES	11.15.0001	ESPALEAMEN DE 10 CM		M ²	11.15.0002	TRINCHES DE 10 CM		M	11.15.0003	CAJONES DE 10 CM		M	11.15.0004	CAJONES DE 15 CM		M	11.15.0005	CAJONES DE 20 CM		M	<p>SIMBOLOGÍA:</p> <p>■ Cemento</p> <p>▨ Tablo</p> <p>▧ Muro</p> <p>▩ Cimbra</p> <p>▪ L1 Leña sencilla (10x10) cm</p> <p>▫ L2 Leña sencilla (10x15) cm</p> <p>▬ C1 Cadenas sencillas (10x15) cm</p> <p>▭ C2 Cadenas sencillas (15x20) cm</p> <p>▮ T1 Tabla (15 x 20) cm</p>	<p>NOTAS GENERALES:</p> <p>• Las 2 caras de 10 cm de cemento, acabada con un acabado con concreto 200 kg/m³, arena de río y 11% de agua, se aplica en ambas caras y se compacta. Inicialmente se aplica un acabado de 10 cm de cemento 200 kg/m³ y 11% de agua. Preparación en sitio y aplicación.</p> <p>• Cimbra y tablero de 10x20 cm de concreto hecho en obra de 10x10 cm, acabado con un acabado con 200 kg/m³ y 11% de agua, se aplica en ambas caras y se compacta. Inicialmente se aplica un acabado de 10 cm de cemento 200 kg/m³ y 11% de agua. Preparación en sitio y aplicación.</p>	<p>CORTE ESTRUCTURAL</p>  <p style="text-align: center;">PARED EXTERNA</p>
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDADES																								
11.15.0001	ESPALEAMEN DE 10 CM		M ²																								
11.15.0002	TRINCHES DE 10 CM		M																								
11.15.0003	CAJONES DE 10 CM		M																								
11.15.0004	CAJONES DE 15 CM		M																								
11.15.0005	CAJONES DE 20 CM		M																								
<p>BENEFICIO EN TER-NOVEL</p>		<p>UBICACION DE AREA SUBSIDIADA</p>																									
<p>A PROMOTORIA EDUCACIONAL DE NEZAHUALCOYOTL</p> <p>ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL</p> <p>CONTRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL</p>		<p>PROYECTO:</p> <p>PROYECTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE TENDONES INCLUTY ELEMENTOS DE ACORTE</p>																									
<p>NEZAHUALCOYOTL</p> <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</p>		<p>EST-01</p> <p>ESTADO DE GUERRERO</p>																									
<p>CALLE:</p> <p>ENTRE:</p> <p>BENEFICIARIO:</p> <p>TEL.:</p>		<p>No.:</p> <p>COL.:</p>																									

Anexo 3



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA ENTREGA FÍSICA DE OBRA
(RECEPCIÓN PARCIAL)

CONTRATO NO.	NEZA-OP/LPN-MVCT-TW2013-FISM-012
FECHA CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2013
NUMERO DE OBRA	061-003-033-2013
NUMERO DE CONVENIO	NO APLICA
FECHA DE CONVENIO	NO APLICA

I. DEL OBJETO

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE.

UBICACIÓN: TODO EL MUNICIPIO
 COLONIA: TODO EL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL.

RECEPCIÓN: PARCIAL (ART. 233 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO)

BENEFICIARIO: _____ No. _____ COLONIA _____
 DOMICILIO: _____

CONTRATISTA QUE ENTREGA: ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V.

II. INFORMACIÓN BÁSICA

IMPORTE DE CONTRATO SIN I.V.A.: \$ 10,328,877.82

IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.: \$ 11,981,498.27

III. ANTECEDENTES

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA NACIONAL

NÚMERO DE CONCURSO: OPN/LPN-MVCT-TW2013-FISM-012

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02 DE ENERO DEL 2014

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 15 DE FEBRERO DEL 2014

FECHA REAL DE INICIO PARA ESTA VIVIENDA:

FECHA REAL DE TERMINACIÓN PARA ESTA VIVIENDA:

No. DE CONTRATO: NEZA-OP/LPN-MVCT-TW2013-FISM-012

LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN (FÍSICA) CARECE DE VALIDEZ SIN LA FIRMA Y SELLO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

Página 1 de 4



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA RECEPCION FISICA
(ENTREGA-RECEPCION)**

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA "MANTENIMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE." CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS, ESTRUCTURA Y ALBANILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIONDE LOSA PLANA DE 10 CM DE PERALTE, ACABADO COMÚN COLADA CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 (UTILIZANDO ACELERANTE), ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CM, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, COLOCACIÓN DE POLIDUCTO 3/4" Y CAJA GALVANIZADA. BENEFICIANDO UNA SUPERFICIE CON LOSA DE _____ M2.

V. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

NO APLICA

VI. DE LAS GARANTÍAS

COMPañIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA

Nº DE FIANZA DEL CUMPLIMIENTO: 000056A50014

IMPORTE: \$ 1,198,149.83

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

VIGENCIA: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA Y SE LIBERARA UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA "AL MUNICIPIO" LA GARANTIA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN EL ACTO DE ENTRAGA RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

Nº DE LA FIANZA DE ANTICIPO: 000057A50014

IMPORTE: \$ 5,990,749.14

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

VIGENCIA: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA Y SE LIBERARA UNA VEZ QUE HAYA AMORTIZADO AL 100% LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO OTORGADO MEDIANTE LA ENTREGA DE LAS FACTURAS Y ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES "AL MUNICIPIO".

VII. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS EFECTUADOS

(A)	IMPORTE ESTIMADO	I.V.A.	TOTAL ESTIMADO
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	EN PROCESO		
ESTIMACIONES SUBSECUENTES	EN PROCESO		
TOTAL			
CONVENIO ADICIONAL:	NO APLICA		

VIII. SANCIONES

NO APLICA

LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA CARECE DE VALIDEZ SIN LA FIRMA Y SELLO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCŌYOTL.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

Página 2 de 4



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA RECEPCION FISICA
(ENTREGA-RECEPCION)**

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN

EL H. AYUNTAMIENTO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS Y/O PAGOS INDEBIDOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA.

LAS PARTES HACEN CONSTAR LA ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS DE LA OBRA TERMINADA.

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA. LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA SIENDO LASDIECISIETEHORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. ...

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. ALEJANDRO ORTEGA ALAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

C. RICARDO CASTANEDA ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

ING. ARQ. FELIX HERNANDEZ PIEDRA
APODERADO LEGAL

ING. CARLOS ALBERTO JOYA MUNOZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NO. DE CONTRATO: NEZA-OP/PH-MVCT-TM/20 U-FI/SM-012

LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA CARECE DE VALIDEZ SIN LA FIRMA Y SELLO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL.



NEZAHUALCOYOTL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA RECEPCION FISICA
(ENTREGA-RECEPCION)

POR OTRAS DEPENDENCIAS

CONTRALORIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

RECIBE:
COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA
NOG COMPROMETEMOS A CONSERVAR, VIGILAR Y ESTAR AL TANTO DEL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA QUE CE RECIBE PARA SU ADECUADA OPERACION.

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
----------------------	----------------------	----------------------

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

BENEFICIARIO DIRECTO

NO. DE CONTRATO: NSZA-ORUPH-MACT-TM/2013-P15M-012

LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA CARECE DE VALIDEZ SIN LA FIRMA Y SELLO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

Página 4 de 4

X. Bibliografía

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000

TEXTO VIGENTE

Última reforma publicada DOF 09-04-2012

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

TEXTO VIGENTE

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010

CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO

LA H. "LIV" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO

LIBRO DÉCIMO SEGUNDO

De la obra pública

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.